



BOSTIK BLOCK H777 AQUA BLOCKER® (STANDFEST)

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Spezielle Abdichtungen und Beschichtungen](#), [Selbstklebebahnen](#), [Bauchemie](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Gebind
					Gebinde
	05051533			Gebinde à 14 kg	14 kg

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Gebind
	05051534			Dose à 1 kg	1 kg Dose
	05051536			Kartusche à 290 ml	290 ml Kartusche



BESCHREIBUNG

BLOCK H777 AQUA BLOCKER ist eine Universalabdichtung für die verschiedensten Bereiche, wie z.B. Dach, Wand, Nasszellen. Nicht geeignet für Bitumen, PE und PP.

BLOCK H777 AQUA BLOCKER erreicht eine Rissüberbrückung von mindestens 10 mm, ist UV-beständig und nicht empfindlich gegen Spritz- und Regenwasser (auch während der Aushärtung).

BLOCK H777 AQUA BLOCKER in der Kartusche ist im Fugenbereich die ideale Ergänzung zu der streichbaren Variante.

BLOCK H777 AQUA BLOCKER ist lösemittel- und bitumenfreies Produkt auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers).

BLOCK H777 AQUA BLOCKER eignet sich für Untergründe wie z. B. Beton, Holz, Stein, Metall, besandete Dachpappen, Styropor und viele Kunststoffe.

Verbrauch

ca. 2,3 kg/m²

Bei bituminösen Altuntergründen (Dachpappen, Schweißbahnen etc.) und bei frischem Beton **RENOGRUND PU RAPID** verwenden.

Anwendung:

- als abgesandete Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten
- für Reparaturarbeiten im gesamten Dachbereich
- zur Abdichtung von Betonfertigteilen mit Fugenanteil geeignet
- zum Abdichten von Rand- und Eckbereichen auf Balkonen und Terrassen einsetzbar

Aqua Blocker wird mittels Kurzvelourrolle in nur zwei Schichten ohne Primer aufgetragen.

Aqua Blocker bietet eine sehr gute Haftung zu mineralischen Untergründen, insbesondere auch zu feuchten Werkstoffen. Die Verarbeitung und Durchtrocknung erfolgt selbst bei ungünstigen Umgebungs- und Bauteilbedingungen wie Feuchte und Kälte im Bereich von bis zu +5° C.

Verbrauch: bei zweimaligem Auftrag je nach Lastfall ca. 2,3 bis 3,0 kg/m².

Verpackung: 2 Stück Alu-Beutel à 7 kg pro Gebinde. Als Reparaturmasse bzw. Abdichtung kleinerer Flächen (z.B. Versiegelung von Kernbohrungen) in der 1-kg-Dose oder 290-ml-Kartusche.

In bestimmten Anwendungsfällen (z.B. Übergänge, drückendes Wasser etc.) ist in die erste Beschichtung ein **Armierungsvlies** einzuarbeiten.

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.


ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

ARMIERUNGSVLIES FÜR FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

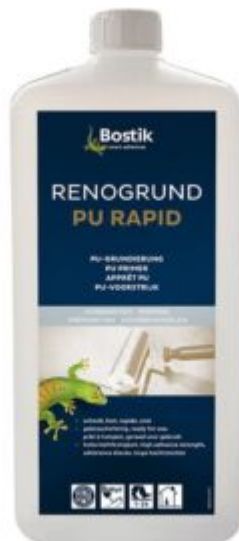

•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

RENOGRUND PU RAPID

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gebind

1 kg Dose, 14 kg, 290 ml Kartusche, Gebinde