


**ARBEITSFUGENBAND,  
INNENLIEGEND, AUS PVC-P**

Rolle à 25 m


**ARTIKEL-NR.:** N / A**Kategorien:** [Arbeits- und Dehnungsfugenbänder](#),  
[Fugenabdichtung](#)**VARIATIONEN**

| Bild  | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung             | Breiten |
|---|-------------|--------------|----------------|--------------------------|---------|
|  | 03100511    |              |                | bitumenverträglich       | 24 cm   |
|  | 03100512    |              |                | nicht bitumenverträglich | 32 cm   |

| Bild | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Breiten |
|------|-------------|--------------|----------------|--------------|---------|
|------|-------------|--------------|----------------|--------------|---------|



Breite

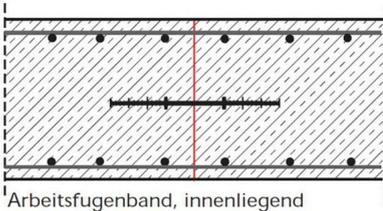

## BESCHREIBUNG

Innenliegende (mittige) Arbeitsfugenbänder aus thermoplastischem Kunststoff (PVC-P).

Nach DIN 18541. Nicht bitumenbeständig (NB) oder bitumenverträglich (BV).

Thermisch verschweißbar mit Spitz- und Schweißkolben (bis 250 Watt) sowie Heißluftschweißgeräten (bis 1600 Watt).

### Technische Daten:

Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 527:  $\geq 10$  MPa (DIN 18541)

Bruchdehnung nach DIN EN ISO:  $\geq 350\%$  (DIN 18541)

Härte nach Shore A DIN 53505: ca.  $70 \pm 5$

- Andere Qualitäten bzw. Ausführungen auf Anfrage -

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Breiten**

24 cm, 32 cm, Breite