




AUSSPARUNGSRÖHR / HÜLLWELLROHR

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Fundamentköcher](#), [Aussparungshilfen](#),
[Schalrohre-/körper](#)

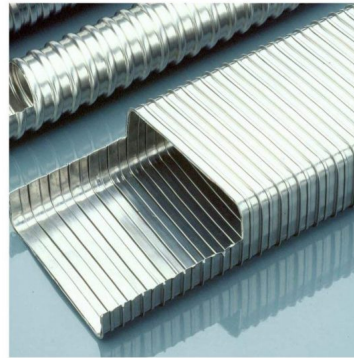

BESCHREIBUNG

Aussparungsrohre/Hüllwellrohre aus wellenförmig profiliertem Bandstahl. Diese Formgebung gibt dem Aussparungsrohr die notwendige Festigkeit.

Überall, wo im Beton Aussparungen vorzusehen sind, sind Stahlblechaussparungsrohre eine kostengünstige und technisch optimale Lösung.

Lieferbare Abmessungen (jeweils Lichtmaße):

rund: von Durchmesser 30 mm bis 1500 mm

rechteckig: 32 x 32 mm bis 230 x 76 mm

Standardlänge: 5 m

Als Fixlänge in allen gewünschten Längen erhältlich.

Bitte fragen Sie Ihre gewünschten Abmessungen an.

In Ausführung "rund" sind die Aussparungsrohre auch mit Abschlussdeckeln/Boden lieferbar.