








## AUSTROTHERM XPS TOP P GK




**ARTIKEL-NR.:** N / A


**Kategorien:** [XPS-Wärmebrückendämmung](#)  
([Prägestruktur](#)), [XPS-Extruderhartschaum](#), [Dämmstoffe](#)

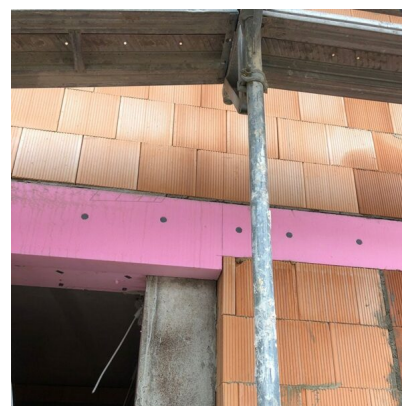
## VARIATIONEN

| Bild                                                                               | ARTIKEL-NR. | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | Beschreibung                                                 | Dicken |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
|  |             |                 |                   |                                                              | Dicke  |
|  | 12152002    |                 |                   | Bund à 15,00 m <sup>2</sup> Typ Austrotherm XPS<br>UNIVERSAL | 20 mm  |

| Bild                                                                               | ARTIKEL-NR. | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | Beschreibung    | Dicken |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|
|    | 12152003    |                 |                   | Bund à 10,50 m² | 30 mm  |
|    | 12152004    |                 |                   | Bund à 7,50 m²  | 40 mm  |
|   | 12152005    |                 |                   | Bund à 6,00 m²  | 50 mm  |
|  | 12152006    |                 |                   | Bund à 5,25 m²  | 60 mm  |

| Bild                                                                               | ARTIKEL-NR. | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | Beschreibung   | Dicken |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
|    | 12152008    |                 |                   | Bund à 3,75 m² | 80 mm  |
|    | 12152010    |                 |                   | Bund à 3,00 m² | 100 mm |
|   | 12152012    |                 |                   | Bund à 3,00 m² | 120 mm |
|  | 12152014    |                 |                   | Bund à 2,25 m² | 140 mm |

| Bild                                                                             | ARTIKEL-NR. | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | Beschreibung   | Dicken |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
|  | 12152016    |                 |                   | Bund à 2,25 m² | 160 mm |



## BESCHREIBUNG

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum (XPS) mit **geprägter Oberfläche und gerader Kante** (= ohne Stufenfalz).

- Hervorragende Kleber- und Putzhaftung
- weitgehendst wasserunempfindlich
- beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)
- ausgezeichnete Wärmedämmung

### Anwendung:

Wärmedämmung im Sockelbereich, Wärmebrückendämmung und an der Wandinnenseite

### Technische Daten:

|                                                      |                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (DIN 4108-10): | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm                                                          | $\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}$ |
|                                                      | 80 mm                                                                                      | $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$ |
|                                                      | 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm                                                             | $\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$ |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (nach DIN EN 13164): | 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm                                                          | $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$ |
|                                                      | 80 mm                                                                                      | $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$ |
|                                                      | 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm                                                             | $\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$ |
| Brandverhalten:                                      | Euroklasse E (normalentflammbar) nach EN 13501                                             |                                  |
| Druckspannung bei 10% Stauchung:                     | bis 40 mm: $200 \text{ kPa} = 0,20 \text{ N/mm}^2 = 200 \text{ kN/m}^2 = 20 \text{ t/m}^2$ |                                  |
|                                                      | ab 50 mm: $300 \text{ kPa} = 0,30 \text{ N/mm}^2 = 300 \text{ kN/m}^2 = 30 \text{ t/m}^2$  |                                  |
| Abmessung:                                           | 1250 x 600 mm (= $0,75 \text{ m}^2$ / Platte )                                             |                                  |
| Kantenausführung:                                    | umlaufend stumpf                                                                           |                                  |

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

## ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

### [AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

## KUNSTSTOFFANKERNAGEL

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Dicken** 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, Dicke