




BTf DÄMMPLATTENKLEBER LF NEW

Gebinde à 12 kg

ARTIKEL-NR.: 05102065

Kategorien: [Bau- und Dämmplattenkleber](#), [Kleber](#) und [PU-Schäume](#), [Bauchemie](#)

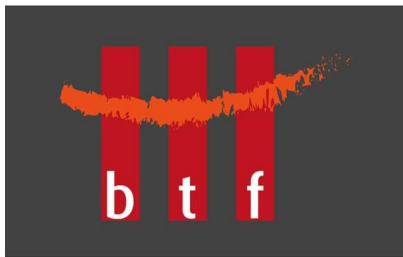

BESCHREIBUNG

BTf DÄMMPLATTENKLEBER LF NEW ist ein hochwertiger, lösemittelfreier, wässriger, hellgrüner Dämmplattenkleber auf Dispersions-Basis.

Eigenschaften:

- Lösemittelfrei
- Verarbeitungstemperatur Kleber: 0 °C bis +30 °C

- Einsetzbar bis -10 °C Bauwerkstemperatur
- Streich- und Rollfähig
- Geringer Verbrauch: ca. 100 g/m² - 200 g/m² (je nach Untergrund)
- Sehr emissionsarm, nach GEV Kriterien eingestuft EMICODE EC1 PLUS
- Spritzbar

Anwendungsbereiche:

- Für die Montage von Mineralwolle, XPS- und EPS-Dämmplatten entwickelt
- Zum Verkleben von Dämmplatten auf saugenden mineralischen Untergründen und nicht saugenden Untergründen (Bitumen, Kunststoff usw.)

Verarbeitung:

BTF DÄMMPLATTENKLEBER LF NEW vor der Verwendung homogen aufrühren/aufschütteln! Die Verarbeitung ist bei einer Baukörpertemperatur bis -10 °C möglich. Die Verarbeitungstemperatur des **BTF DÄMMPLATTENKLEBER LF NEW** ist möglich von +0 °C bis +30 °C. Die Oberflächen müssen eben, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Vor der Verarbeitung den Kleber aufrühren! Der Primer wird mittels Rolle auf die Oberfläche aufgetragen. Stark poröse Oberflächen bei Bedarf zweimal behandeln. Auf gleichmäßigen Auftrag achten. Vor dem Anpressen der Dämmplatten den **BTF DÄMMPLATTENKLEBER LF NEW** je nach Witterung und Temperatur dementsprechend ablüften lassen. Während der Ablüftung ändert sich die Farbe des Primers von hellgrün zu dunkelgrün. Bis zum Farbumschlag ablüften lassen. Dabei warten bis eine klebrige Oberfläche vorhanden ist. Anschließend die Dämmplatten andrücken.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

FARBROLLER-GARNITUR