


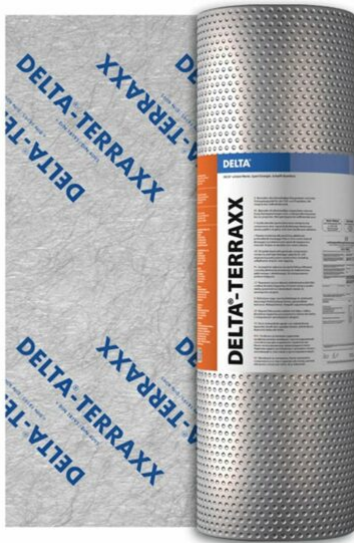

DELTA®-TERRAXX NOPPENBAHN

Rolle à 30 m²

ARTIKEL-NR.: 04150515

Kategorien: [Grundmauernoppenbahn mit Vlies](#), [Drän-/Systemschutzmatte](#), [Drän-/Schutzmatte](#)



BESCHREIBUNG

Schutz- und Dränsystem für druckbelastbare Untergründe entsprechend **DIN 18533** und **DIN 4095**. Mit integrierter Selbstkleberband.

Abmessung: 2,4 m x 12,5 m.

Die Noppenbahn wirkt als vollflächige Dränschicht, das aufgeschweißte druck- und filterstabile Geotextil

verhindert sicher das ZuschlÄmmen der Noppenstruktur. **DELTA®-TERRAXX** ist als zweite wasserundurchlässige Hülle vor der Kellerwandabdichtung ein universeller Schutz nach DIN 18533 für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten- und Sickerwasser.

Die Bahn schützt PerimeterdÄmmplatten vor Feuchtigkeit, sichert den DÄmmwert und besitzt den besonderen WarmTrockenHalter-Effekt für den Keller. Sie ist frei von Recyclingmaterial, trägt das Kennzeichen CE 0799-CPD-13 und ist konform den Anforderungen der EN 13252. **DELTA®-TERRAXX** hat mit 400 kN pro Quadratmeter eine hohe Druckfestigkeit und kann bis zu Einbautiefen von 10 m sowie auch bei extremen Wasseranfall verwendet werden. Die Bahn ist absolut verrottungssicher und wirkt als zuverlässige Methangas- sowie Radon-DrÄnung.

Auch hervorragend geeignet als **Schutz- und DrÄnschicht für FlachdÄcher.**

Technische Daten:

Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m²

Noppenhöhe: ca. 9 mm

DrÄnagekapazitÄt: ca. 3,1 l/sm bei 20 kN/m²

TemperaturbestÄndigkeit: - 30° bis + 80° C

Gebindeinformation:

Palette à 17 Rollen