




DICHTBLECH ROLLE 160MM VB2, BEIDSEITIG VOLLBESCHICHTET

Rolle à 20 m

ARTIKEL-NR.: 03051537

Kategorien: [Fugenbleche](#), [WU-Dichtblech- und Fugenbandsysteme](#), [Fugenabdichtung](#)

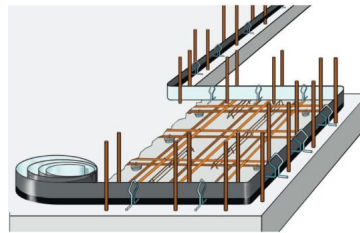

BESCHREIBUNG

Beidseitig vollbeschichtetes Dichtblech auf der Rolle.

Mit "**Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis**" (**AbP**). Entspricht den Anforderungen des 'Deutschen Ausschuss für Stahlbeton' für WU-Bauwerke.

Einsatzgebiet bei Arbeitsfugen im

● Wand/Wandbereich ● Sohle/Wandbereich ● Wand/Deckenbereich ● Sohle/Sohlenbereich

Technische Daten:

- Rollenlänge = 20 m
- Breite (Höhe) = 160 mm
- Zugelassen bis 2 bar Wasserdruck (= 20 m Wassersäule)
- Einbindetiefe in Beton mindestens 30 mm


Inhalt / Karton:

- 1 Rolle = 20 m
- 30 Stück Omegabügel zur Fixierung auf der Bewehrung
- 2 Stück Stoßklammern
- 1 Einbauanleitung (unbedingt beachten wg. fachgerechter Montage)

Beim Systemeinsatz mit MASTER-Dichtblech SFE (Fertigteil-Eck) empfiehlt der Hersteller den Einsatz der MASTER-Dichtblech Ecke 90° als Formteil in der Bodenplatte.

Befestigungsmaterial ist im m-Preis enthalten.


ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG

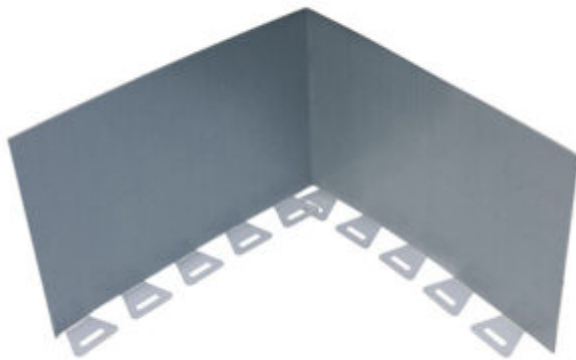

•

[AUF DIE MERKLISTE](#)


DICHTBLECH ECKE 90° MIT FUSS

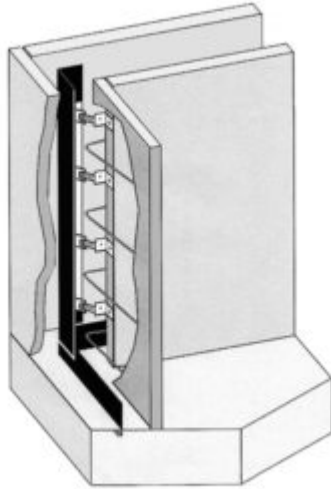

•

[AUF DIE MERKLISTE](#)


MASTER-DICHTBLECH SFE, VERSTELLBAR

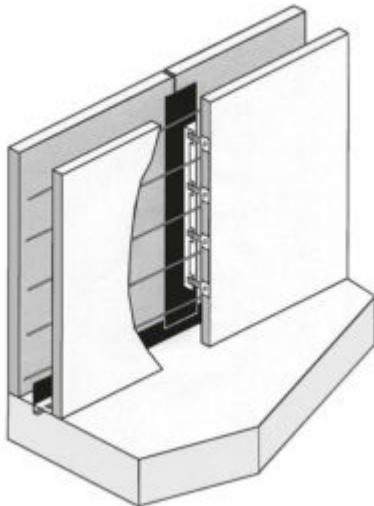

•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

MASTER-DICHTBLECH SFG, VERSTELLBAR

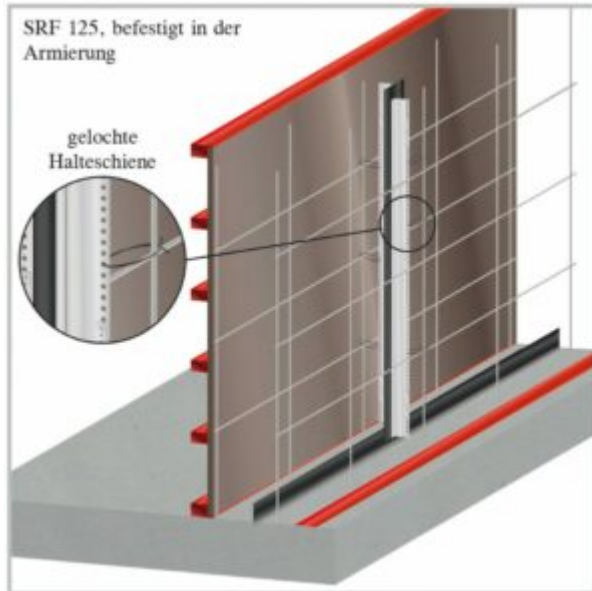

[AUF DIE MERKLISTE](#)

SOLLRISSFUGEN-ABDICHTPROFIL SRF 125 MULTI ORTBETON