


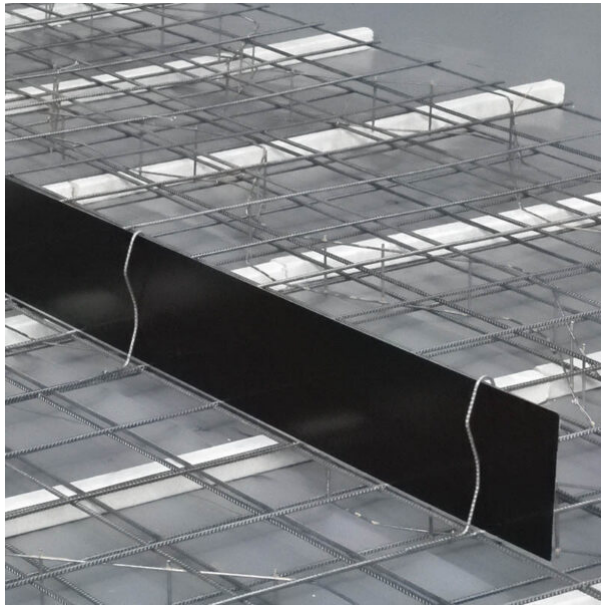


HEER&WERZ-DICHTBLECH

Stück à 2,40 m

ARTIKEL-NR.: 03051521

Kategorien: [Fugenbleche](#), [WU-Dichtblech-](#) und [Fugenbandsysteme](#), [Fugenabdichtung](#)

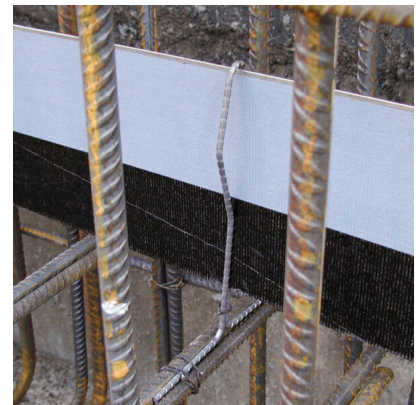

BESCHREIBUNG

Beidseitig vollbeschichtetes Dichtblech. Mit "Allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis" (AbP). Entspricht den Anforderungen des 'Deutschen Ausschuss für Stahlbeton' für WU-Bauwerke.

Einsatzgebiet bei Arbeitsfugen im

● Wand/Wandbereich ● Sohle/Wandbereich ● Wand/Deckenbereich

Technische Daten:

- Elementlänge = 2,40 m
- Breite (Höhe) = 160 mm
- durch Spezialbeschichtung temperaturunabhängiger Einbau möglich
- Zugelassen bis 2 bar Wasserdruck (= 20 m Wassersäule)
- Einbindetiefe in Beton mindestens 30 mm


Inhalt / Kiste:

- 50 Elemente = 120 m
- 55 Stück Stoßklammern
- 1 Einbauanleitung (unbedingt beachten wg. fachgerechter Montage)

Bei Bestellung unter 50 Stück werden anteilmäßig Stoßklammern mitgeliefert.

Omegabügel müssen separat dazu bestellt werden!!


ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG

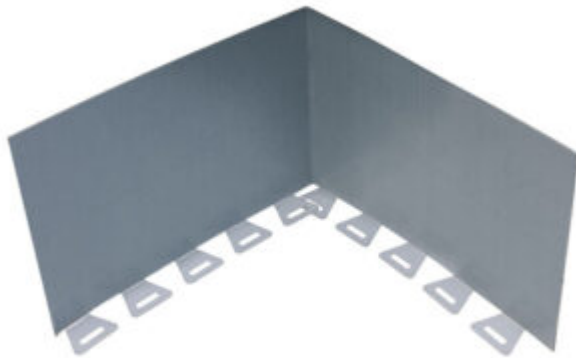

-

[AUF DIE MERKLISTE](#)


DICHTBLECH ECKE 90° MIT FUSS

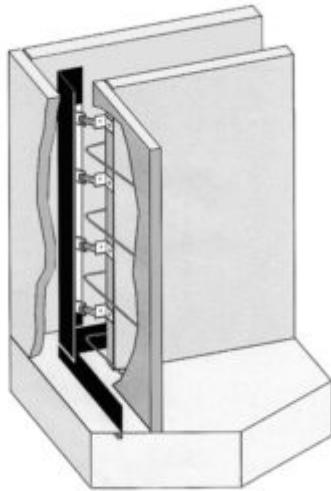

•

[AUF DIE MERKLISTE](#)


MASTER-DICHTBLECH SFE, VERSTELLBAR

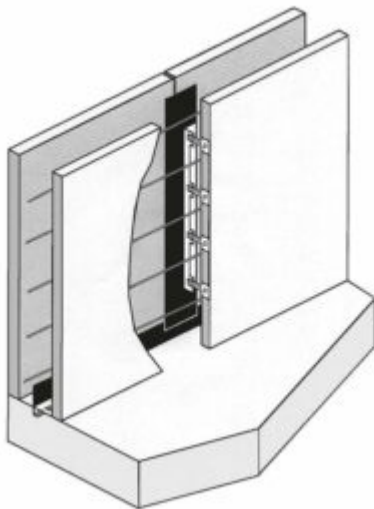

•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

MASTER-DICHTBLECH SFG, VERSTELLBAR

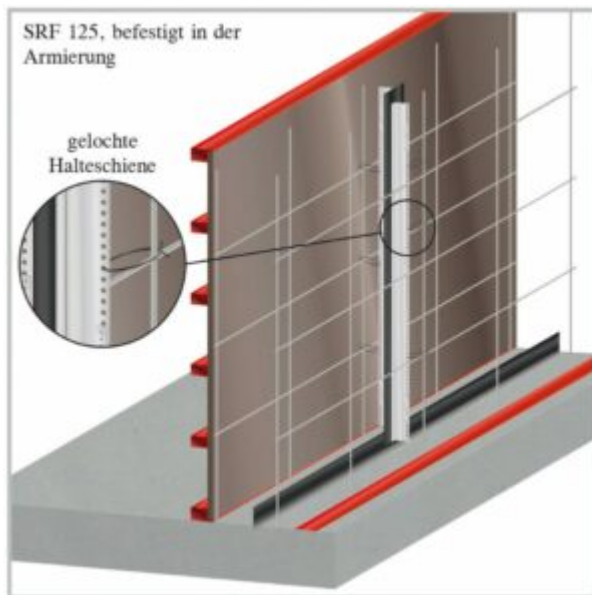

[AUF DIE MERKLISTE](#)

SOLLRISSFUGEN-ABDICHTPROFIL SRF 125 MULTI ORTBETON