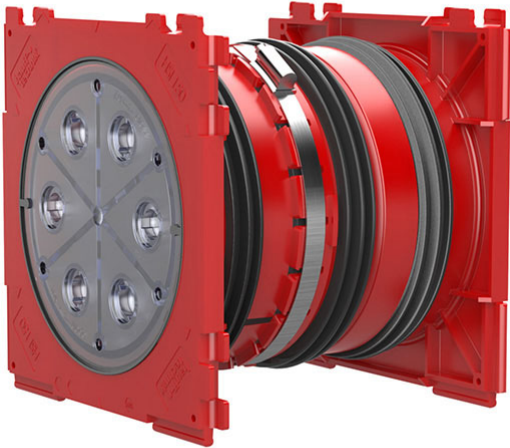




DOPPELDICHTPACKUNG HSI150 1X1 K2 VARIA

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Kabeleinführungs-
Systeme und Zubehör](#), [WU-Durchführungssysteme](#)



VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Wandstaerken
	01352560			200 - 260 mm
	01352562			260 - 365 mm



BESCHREIBUNG

Doppeldichtpackung, **längenverstellbar**, zum Einbetonieren.

Stufenlose Anpassung auf die Wandstärke vor Ort.

Doppel-Dichtpackung für den schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel und Kabelschutzrohre. Die Paketbildung ist vor Ort möglich. Für den Einsatz in Doppel-/Elementwänden geeignet.

Eigenschaften: Druckdichtigkeit zum Beton durch insgesamt drei aufgespritzte 3-Stegdichtungen ; stufenlose Anpassung auf die gewünschte Wandstärke vor Ort; beidseitiges Qualitätssiegel; Dichtheit ab Werk; Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels.

Lieferumfang: 2 druckdichte Verschlussdeckel; Sechskant-Spannschlüssel mit integrierter Drehmomentbegrenzung

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

GELENKSTIRNLOCHSCHLÜSSEL SLS 6G

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Wandstaerken 200 – 260 mm, 260 – 365 mm