


DURCHSTANZBEWEHRUNG JDA

ARTIKEL-NR.: N / A
Kategorien: Dornsysteme und Durchstanzbewehrung, Isokörbe / Dorne



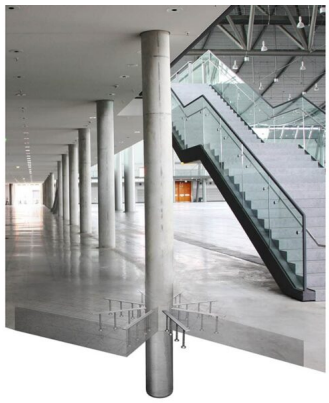

BESCHREIBUNG

Die **JORDAHL® Durchstanzbewehrung JDA** wird zur Übertragung hoher Stützkräfte in Flachdecken mit geringem Schalungs- und Bewehrungsaufwand und für eine optimale Raumnutzung eingesetzt. Sie ist auch in Fundamenten einsetzbar und besteht aus Doppelkopfankern, die durch eine Leiste verbunden sind.

Material
Doppelkopfanker: aus B500B

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Leiste: aus Baustahl

Vorteile

- Durchstanzwiderstand und Tragfähigkeit können im Vergleich zu Platten ohne Durchstanzbewehrung deutlich erhöht werden
- Geringer Schalungsaufwand
- Einbau von oben und unten möglich
- Anwendbar für flache Platten ab 18 cm Plattenstärke
- Schneller und einfacher Einbau
- Geringere Konstruktionshöhe durch höhere Tragfähigkeit als bei konventionellen Bewehrungstechniken
- Ebene Deckenuntersicht
- Für alle Stützenpositionen und Stützenformen anwendbar

Zur Bearbeitung Ihrer Bestellung/Anfrage benötigen wir folgende Angaben:

- Durchmesser der Bolzen
- Höhe der Bolzen
- Anzahl der Bolzen pro Leiste
- bei Einbau "von unten" - Betondeckung in mm
- idealerweise das Raster/Maßkette (= Abstand Leistenanfang zum 1. Bolzen / Abstand der Bolzen untereinander / Abstand des letzen Bolzen zum Leistenende)

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de