



BOSTIK TEC E706 X-COAT 2K MULTI (ALTE BEZ. EPOXAN KSA EPOXIDHARZ)

Kombigebinde à 10,5 kg

ARTIKEL-NR.: 05150550

Kategorien: [Technische Spachtel und Mörtel](#),
[Epoxidharz](#), [Bauchemie](#)



BESCHREIBUNG

BOSTIK TEC E706 X-COAT 2K MULTI ist ein 2-komponentiges, dünnflüssiges, hartelastisches und lösemittelfreies Epoxidharz.

Nach der Aushärtung trinkwasserunbedenklich. Frost- und tausalzbeständig.

Kombigebinde mit 10,5 kg (7 kg Komp. A + 3,5 kg Komp. B).


Einsatzmöglichkeiten:

- Erstellen von Schutzanstrichen
- Imprägnieren von Betonflächen, als Oberflächenschutzsystem
- Schutzanstrich von Kanälen, Abwasserleitungen, Staustufen
- als Beschichtung von besonders widerstandsfähigen, wasserdichten Oberflächen
- Herstellung von Epoxidharz-Mörteln
- geeignet zur Reparatur von Industrieböden und Laderampen
- zur Herstellung von Epoxidharz-Mörteln für stark belastete Industrieböden und Laderampen
- als Zugabe bei Zement-Sand-Mischungen (hier wird die Druck- und Biegefestigkeit des Betons erhöht)
- zum kraftschlüssigen Verpressen und Verfüllen von Bauwerksrissen/Hohlräumen im gesamten Hoch- und Tiefbau
- Verfestigen von lockeren und porösen Betonkonstruktionen

Haftet auch auf feuchten Untergründen. Als Verpressharz eingesetzt, dürfen die Risse auch feucht/nass sein !!

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG

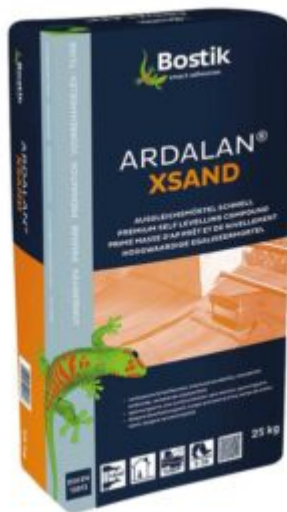

•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

QUARZSAND ARDALAN XSAND VON BOSTIK