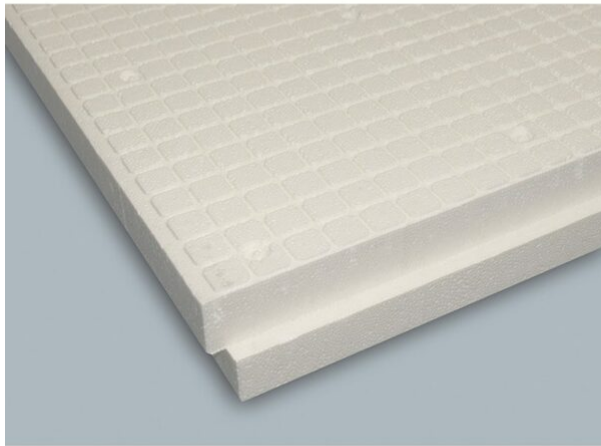




EPS PERIMETERBIANCO PLUS SF

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [EPS-Perimeterdämmung](#), [Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN



Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
				Dicke
	12100556			Bund à 5,45 m² 60 mm









Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	12100558			Bund à 3,89 m² 80 mm
	12100560			Bund à 3,11 m² 100 mm
	12100562			Bund à 2,33 m² 120 mm
	12100564			Bund à 2,33 m² 140 mm
	12100566			Bund à 1,56 m² 160 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	12100568			Bund à 1,56 m² 180 mm
	12100570			Bund à 1,56 m² 200 mm



BESCHREIBUNG

Automatengeschäumte, formstabile und druckfeste Wärmedämmplatte gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Einsatz für erdberührte Bauteile bis 3 m Einbautiefe. Unter statisch nichttragenden Kellerfußböden bis zu einer Belastung von 45 kN/m².

Der umlaufende Stufenfalz vermeidet Wärmebrücken. Die einseitig strukturierte Oberfläche (schwalbenschwanzförmige Hinterschneidung) sorgt für optimale Putzhaftung oder lässt das Anbetonieren

zu. Anwendung nach DIN 4108-10

***Nicht zulässig** im drückenden Wasser und für Einbau unter lastabtragenden Gründungsplatten.

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert lt. Zulassung Z-23.33-1712	gegen Erdreich (Perimeter): 0,039 W/(mK) gegen Außenluft (Sockel): 0,035 W/(mK)
Qualitätstyp:	EPS 035 PW/PB*
Druckspannung (DIN EN 826) bei 10% Stauchung:	$\geq 150 \text{ kPa} = 0,15 \text{ N/mm}^2 = 150 \text{ kN/m}^2 = 15 \text{ t/m}^2$
Zulässige Dauerdruckspannung (DIN EN 13163) bei 2% Stauchung:	$\geq 45 \text{ kPa} = 0,045 \text{ N/mm}^2 = 45 \text{ kN/m}^2 = 4,5 \text{ t/m}^2$
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:	Euroklasse E (normalentflammbar) RtF-E
Einbautiefe:	bis 3 m
Außenmaß (Berechnungsmaß):	$615 \times 1265 \text{ mm} = 0,78 \text{ m}^2 / \text{Platte}$
Deckmaß:	$600 \times 1250 \text{ mm} = 0,75 \text{ m}^2 / \text{Platte}$
Kantenausführung:	umlaufend Stufenfalz

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / KLEBER



• [AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

BITUMIT 2K KLASSIK / BITUMIT 2K PROFI BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

BITUMIT 2K PREMIUM BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG

•

[AUF DIE MERKLISTE](#)**BTf DÄMMPLATTENKLEBER LF NEW**



[AUF DIE MERKLISTE](#)

PERIMETER-SCHAUM (-KLEBER) 750 ML FÜR PISTOLE

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken

60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm,
Dicke