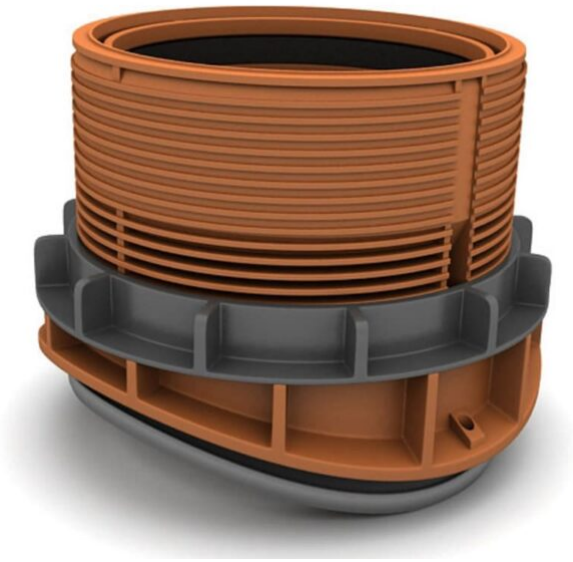




FABEKUN-SATTELSTÜCK




ARTIKEL-NR.: N / A
Kategorien: Entwässerung, Sattel- und Anschlussstücke, Rohr-Zubehör

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01105030				DN 315 x 160
					Nennweite

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01105031				DN 400 x 160
	01105032				DN 500/600 x 160
	01105034				DN 700/1800 x 160

Funke Gruppe





Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

BESCHREIBUNG

Das **FABEKUN®-Sattelstück mit integriertem Kugelgelenk** DN/OD 160 sowie DN/OD 200 ist geeignet zum Anschluss an Beton- und Stahlbetonrohre (EN 1917) und ab einer Wanddicke von 30 mm auch für Steinzeugrohre..
Mit der dreidimensionalen Dichtung passt es sich dem Innenrohrradius des Sammelrohrs optimal an. Das integrierte Kugelgelenk ermöglicht die Abwinklung der angeschlossenen Rohrverbindung in einem Bereich von 0° bis 13° und gleicht das unterschiedliche Setzungsverhalten von Haupt- und Anschlussrohr aus. Die Forderung gemäß ATV DVWK A-139 wird somit erfüllt.
Nachträglich wird mit einem Zweikomponenten-Assil-Expansionsharz der Hohlraum verpresst, um den freigelegten Stahl vor Korrosion zu schützen.

- Anschlussleitung DN/OD 150/160 für Hauptrohrleitungen DN 250 bis DN 1800,
  Bohrung 200 mm ± 1 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Die Vorteile in der Anwendung:

- sorgt für spannungsfreie Hausanschlüsse
- Rohrbettung bleibt beim Einbau erhalten
- keine Unterbrechung des Kanalbetriebs bei der Montage
- schützt die gesamte Bohrungslaibung
- widerstandsfähig gegen Scherlast bei Verdichtung
- Bewehrungsstahl ist vor Korrosion geschützt

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 315 x 160, DN 400 x 160, DN 500/600 x 160, DN 700/1800 x 160, Nennweite

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de