


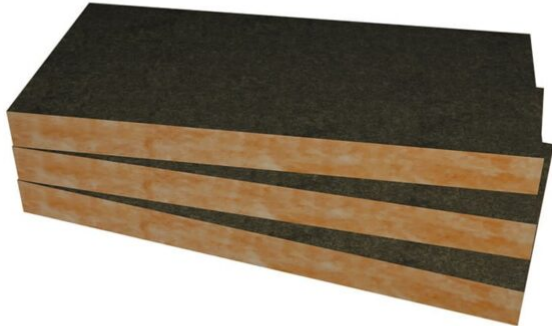


FASSADENDÄMMPLATTE AUS GLASWOLLE

ARTIKEL-NR.: N / A


Kategorien: [Fassaden-, Kerndämm- und Trennwandplatten](#), [Dämmstoffe aus Glas-, Steinwolle, Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
------	-------------	--------------	----------------	---------------------





Dicke



12352506

Bund à 6,00 m² 60 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	12352508			Bund à 4,50 m² 80 mm
	12352510			Bund à 3,75 m² 100 mm



BESCHREIBUNG

Glaswolle-Platten, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert.

Für die außenseitige Wärmedämmung von Außenwänden mit hinterlüfteten, nichttransparenten Fassadenbekleidungen, insbesondere bei Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen, ohne Beschränkung bei der Gebäudehöhe.

Die Platten werden mechanisch mit fünf Dämmstoffhaltern (Tellerdurchmesser 90 mm) pro m² am

Untergrund befestigt und / oder zwischen die Unterkonstruktion geklemmt.

Sehr guter Schallschutz. Durchgehend wasserabweisend.

Auch als **Kerndämmplatte** einsetzbar.

Technische Daten:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ gemäß EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$ gemäß Z-23.15-1460
Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)	035
Anwendungstyp:	WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
Brandverhalten (EN 13501):	A1 (nichtbrennbar)
Temperaturverhalten:	Verwendung bis 150° C
Abmessung = Deckmaß:	1250 x 600 mm (= 0,75 m ² / Platte)
Kantenausführung:	Umlaufend glatte Kante
Paletteninhalt:	16 Bund

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken 60 mm, 80 mm, 100 mm, Dicke