





FUNDAMENTKÖCHER

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Fundamentköcher](#), [Aussparungshilfen](#),
[Schalrohre-/körper](#)

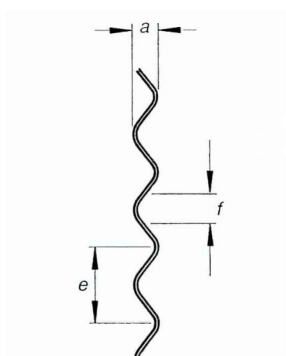

BESCHREIBUNG

Köcher mit Wellenprofil.

Profilierung: $a = 8,5 \text{ mm}$, $f = 15 \text{ mm}$, $e = 30 \text{ mm}$, Eckenradius = 75 mm

Werkstoff: Stahl blank

Baumaße: lieferbare Innenmaße ab 120 x 120 mm bis ca. 1500 x 1500 mm. Höhe nach Angabe herstellbar. Bitte beachten Sie evtl. ein Zuschlagsmaß für das Eindrücken des Körpers in den Frischbeton.

Toleranzen: im Querschnittsbereich ± 5 mm, im Längenbereich ± 15 mm.

Lieferform: die Köcher werden im Regelfall einbaufertig ausgeliefert. Wo erforderlich, sind werkseitig bereits Aussteifungen angebracht.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbar mit oder ohne montiertem Boden.

Köcher mit Trapezprofil

Schalungsköcher aus trapezprofilertem Stahlblech mit einer Profiltiefe von **25 mm** oder **12 mm**. Die Profilierung entspricht der **Kategorie "verzahnt" nach DIN 1045 neu**. Für den Großteil aller Abmessungen sind die Schalungsköcher selbsttragend und bedürfen keiner zusätzlichen Aussteifung. Übergrößen mit erforderlicher bauseitigen Aussteifung werden werkseitig besonders gekennzeichnet. Lieferbar mit oder ohne montiertem Boden.

!! Unbedingt die Profiltiefe bei der Bemessung der Außenarmierung beachten oder entsprechend das Lichtmaß reduzieren !!

Bitte kalkulieren Sie bei Ihren Planungen immer eine Lieferzeit von mindestens einer Woche ein, da diese Köcher stets auftragbezogen gefertigt werden.

Bei Ihren Bestellungen/Anfragen immer die Lichtmaße angeben.

- Preise generell auf Anfrage -