
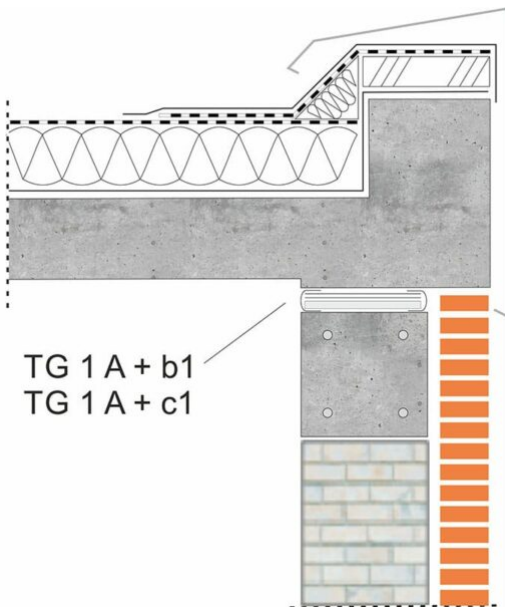


GLEITFOLIE 24 X 150 CMStück à 0,36 m²**ARTIKEL-NR.:** 20150501**Kategorien:** [Gleitfolien und Elastomerlager](#), [Isokörbe](#)
[/ Dorne](#)**BESCHREIBUNG**

Beidseitig mit Hartschaum kaschiert. **Typ TG 1 A + c1 für Fertigteile und Ortbeton.**

Mit Prüfzeugnis (MPA Hannover). Für Decken mit geringen Spannweiten.

Der Einsatz von Gleitfolie gewährleistet den Abbau von Zwängungen, die durch Schwinden und Kriechen sowie durch thermische Längenänderungen des Stahlbetonflachdachs hervorgerufen werden. Hierdurch werden Schubrisse im Mauerwerk vermieden.

- **Einbaudicke:** ca. 5 mm
- **Länge:** 1,50 m
- **Max. char. Pressung:** 1,0 N/mm²
- **Reibungszahl:** 0,05 bis 0,10