

GRUNDMAUERNOPPENBAHN, STANDARD

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Grundmauernoppenbahn Standard](#),
[Grundmauerschutz](#), [Drän-/Schutzmatten](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessbxl
					Abmessung (B x L)
	04050510			Rolle à 10 m ²	0,5 x 20 m








Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessbxl
	04050511			Rolle à 20 m ²	1,0 x 20 m
	04050512			Rolle à 30 m ²	1,5 x 20 m
	04050513			Rolle à 40 m ²	2,0 x 20 m
	04050515			Rolle à 50 m ²	2,5 x 20 m

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessbxl
	04050516			Rolle à 60 m ²	3,0 x 20 m

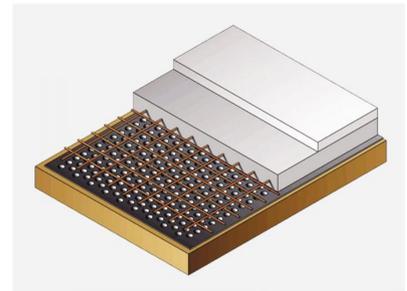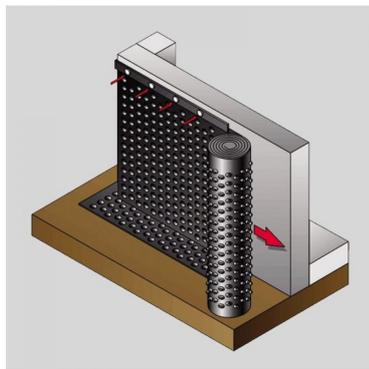

BESCHREIBUNG

Zum Schutz der Grundmauer. Erfüllt die Basisanforderungen wie Hinterlüftung, Anfüllschutz und Abdichtung für Kunststofffolien nach EN ISO 13967.

Nicht geeignet bei Bitumendickbeschichtungen oder elastifizierten Dichtungsschlämmen.

Hier empfiehlt sich gem. DIN der Einsatz von Noppenbahnen mit Vlies und Gleitfolie oder von Noppenbahnen mit Gleitfolie. Bei vorgesetzter Perimeterdämmung ist gemäß DIN auch eine Noppenbahn mit Vlies möglich.

Technische Daten und Eigenschaften:

- aus Polyäthylen hoher Dichte (HDPE)
- Flächengewicht 500 g/m²
- Noppenhöhe 8 mm
- Druckfestigkeit 250 kN/m²

- trinkwasserunbedenklich, wurzelfest
- chemikalienbeständig
- verrottungs- und wasserfest
- temperaturbeständig von -30° bis + 80° C
- radondicht

Hinweis:

Der kostenbewusste Bauunternehmer setzt für die armierten Sohl- oder Bodenplatten als Sauberkeitsschicht die Noppenbahnen anstelle der üblichen Magerbetonschicht ein. Überlappung der Bahnen mindestens 30 cm. Dadurch schützt man die Sohle gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Gebindeinformation:

Palette à 48 Rollen (0,5 m) | Palette à 24 Rollen (1,0 m) | Palette à 12 Rollen (1,5 m)

Palette à 12 Rollen (2,0 m) | Palette à 16 Rollen (2,5 m) | Palette à 16 Rollen (3,0 m)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessbxl

0,5 x 20 m, 1,0 x 20 m, 1,5 x 20 m, 2,0 x 20 m, 2,5 x 20 m, 3,0 x 20 m,
Abmessung (B x L)