





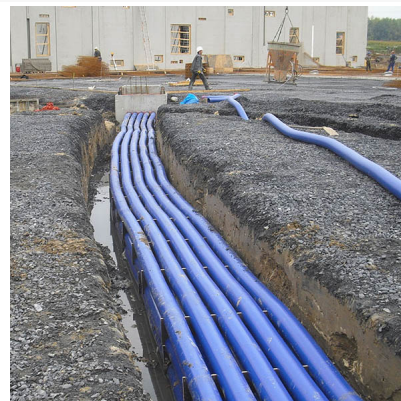
HATEFLEX-SPIRALSCHLAUCH

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Kabeleinführungs-Systeme und Zubehör](#), [WU-Durchführungssysteme](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01352510			Rolle à 25,00 m DN 110
	01352520			Rolle à 25,00 m DN 150



BESCHREIBUNG

Der Hateflex-Spiralschlauch ist ein flexibler, sehr stabiler Kabelschuttschlauch mit glatter Innenfläche für einen schonenden Kabelzug. Mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck) gebildet werden.

Vorteile:

- hohe mechanische Belastbarkeit und Flexibilität
- muffenlose Leerrohrtrasse bis 25 m
- überbaubares Leerrohrsystem
- glatte Innenfläche für schonenden Kabelzug
- witterungs- und UV-beständig, verrottungsfest
- sole- und seewasserfest
- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar Außendruck (entspricht 25 m Wassersäule)

Maße:

- Hateflex DN 110 (14110/25000): Innen-Ø 110 mm / Außen-Ø 125 mm; 25-m-Rolle
- Hateflex DN 150 (14150/25000): Innen-Ø 150 mm / Außen-Ø 166 mm; 25-m-Rolle

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

DOPPELDICHTPACKUNG HSI150 1×1 K2 VARIA



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

SYSTEMDECKEL HSI150 MA



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

ÜBERGANGSMANSCHETTE KES

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten DN 110, DN 150