


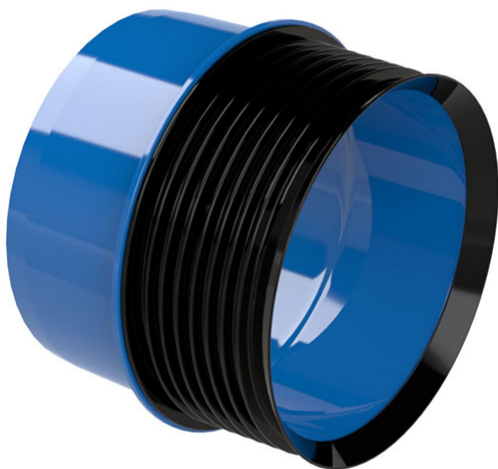

INNEN-/AUSSEN-ADAPTER IA

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Manschetten für Rohrverbindungen](#), [Rohr-Zubehör](#)

VARIATIONEN





Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
	01252020				DN 100 Typ IA100 (ID 99-103 mm auf AD 110 mm)
	01252022				DN 125 Typ IA125 (ID 123-127 mm auf AD 125 mm)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
	01252024				DN 150 Typ IA150 (ID 148-153 mm auf AD 160 mm)



Das Problem...

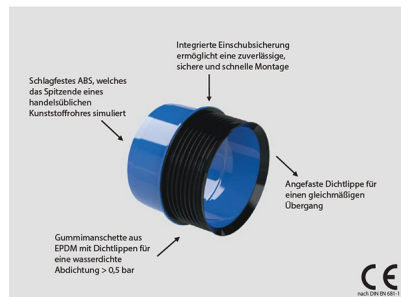

Teilweise oder komplett einbetonierte Rohre



Betonrohre mit Fuß



Bündig abgeschnittene Rohre

BESCHREIBUNG

Der **Innen-/Außen-Adapter IA** verbindet zuverlässig alle Rohre, die auf der Innenseite kreisrund sind, wie z.B. Betonrohre mit Fuß, scheidelverstärkte Rohre oder Mauerdurchführungen. Der Adapter besteht auf der einen Seite aus einer Innenhülse aus einem schlagfesten ABS-Material mit einer Lippendichtung, die in ein definiertes Rohr oder Bohrloch gesteckt wird. Auf der anderen Seite simuliert das ABS Formteil das Spitzende eines handelsüblichen Kunststoffrohres.

Vorteile:

- Einfache Steckverbindung - kein Werkzeug erforderlich
- Einfache Montage - innerhalb weniger Minuten
- Scherlastsicher
- Keine Reinigung der Rohraußenfläche notwendig

- Gummimanschette aus EPDM mit Dichtlippen für eine wasserdichte Abdichtung > 0,5 bar
- Erfüllt alle Prüfkriterien der DIN EN 295-4

Vorrätige Typen:

- IA100 = DN 100 (Innen-Ø 99 - 103 mm auf Spitzenende Außen-Ø 110 mm)
- IA125 = DN 125 (Innen-Ø 123 - 128 mm auf Spitzenende Außen-Ø 125 mm)
- IA150 = DN 150 (Innen-Ø 148 - 153 mm auf Spitzenende Außen-Ø 160 mm)

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Typen

DN 100 Typ IA100 (ID 99-103 mm auf AD 110 mm), DN 125 Typ IA125 (ID 123-127 mm auf AD 125 mm), DN 150 Typ IA150 (ID 148-153 mm auf AD 160 mm)