



KRASO® PUMPENSUMPF "STANDARD" AUS BETON

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Pumpensümpfe](#),
[Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild

ARTIKEL-NR. Stock Status

Stock Quantity

Beschreibung

Abmesslxbxh



Abmessung (L x B x H)



01503035


60 x 60 x 60 cm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmesslxbxh
------	-------------	--------------	----------------	--------------	-------------



01503037


80 x 80 x 70 cm



01503040

100 x 100 x 80 cm

KRASO®
EINFACH + DICHT

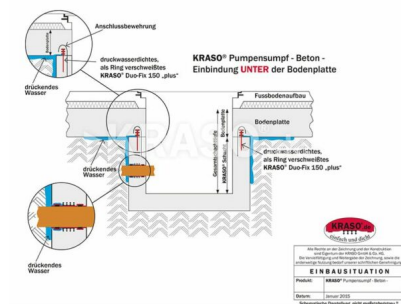

BESCHREIBUNG

Aus WU-Beton, 12 cm starke, bewehrte Wände aus einem Guss.

Der **druckwasserdichte** KRASO® Pumpensumpf - Beton - spart zwei bis drei Tage Zeit und damit echtes Geld! Der KRASO® Pumpensumpf wird in einem Guss aus WU-Beton hergestellt.

Die 12 cm starken, bewehrten Wände sowie vier Kranösen sorgen für die nötige Sicherheit, lassen jedoch mit

einem Gewicht von max. 1,8 t noch eine einfache und schnelle Kranmontage zu. Anschlussbewehrung und das als Ring umlaufende KRASO® Duo-Fix 150 „plus“ sind druckwasserdicht verschweißt und geben Gewissheit, dass die Fuge nach dem Betonieren der Bodenplatte wasserdicht bleibt!

Anzahl der Anschlüsse bei Variante "Standard":

60 x 60 x 60 cm: 2 x DN 110

80 x 80 x 70 cm: 3 x DN 160 / 1 x DN 110

100 x 100 x 80 cm: 3 x DN 160 / 1 x DN 110

Die angegebenen Abmessungen sind Lichtmaße.

- Weitere Abmessungen/Varianten und auch Sonderanfertigungen auf Anfrage -

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmesslxbxh

100 x 100 x 80 cm, 60 x 60 x 60 cm, 80 x 80 x 70 cm, Abmessung (L x B x H)