


MASTER-DICHTBLECH SFG, VERSTELLBAR

Stück à 2,50 m

ARTIKEL-NR.: 03051550

Kategorien: [Fugenbleche](#), [WU-Dichtblechsysteme](#),
[Fugenabdichtung](#)

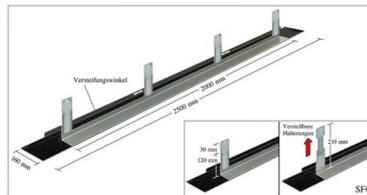

BESCHREIBUNG

Verstellbares Abdichtungsprofil (L = 2,5 m) für **gerade Fertigteil-Stöße**.

Vertikale Fugenabdichtung für die Systeme MASTER-Dichtblech, Dichtblech Rolle und heer&werz-Dichtblech. Das Profil besteht aus einem vollbeschichteten Fugenblech, das sich wasserundurchlässig mit dem Frischbeton verbindet, und in die Tiefe verstellbaren Halterungen. Die verstellbaren Halterungen gewährleisten immer eine sichere Verbindung zur Sohleabdichtung. Anschlussbewehrung kann durchgeführt werden.

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

Die Elemente werden komplett vorgefertigt geliefert und mittels der mitgelieferten Nageldübel an der Innenschalung der Dreifachwände befestigt. Im unteren Bereich werden die Elemente mit der Sohleabdichtung verbunden.