


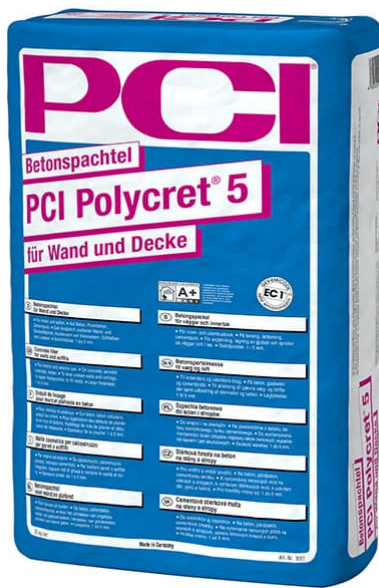

PCI POLYCRET 5 - BETONSPACHTEL

Sack à 25,00 kg

ARTIKEL-NR.: 05151002

Kategorien: [Technische Spachtel und Mörtel](#),
[Epoxidharz](#), [Bauchemie](#)

PCI[®]
Für Bau-Profis

BESCHREIBUNG

Schnell härtender Betonspachtel für Innen und Außen, für Wand und Decke.

Anwendungsbereiche:

- Für innen und außen, für Wand und Decke
- Zum Ausbessern von Kiesnestern, Schließen von Lunkern (Kratzspachtelung), zum Angarnieren abgebrochener Ecken und Kanten bei geringen Auftragsdicken

- Zum Reparieren von Zementputz
- Als schnell härtender Dünnputz auf Beton, Sicht- und Porenbeton, Zementputz
- Zum Ausgleich unebener Wandflächen vor dem Verlegen von Fliesen und Platten
- Für Schichtdicken von 1 bis 5 mm

Produkteigenschaften:

- Spannungsarm aushärtend
- Schnell abbindend, bereits nach ca. 4 Stunden mit Silikat- und nach ca. 24 Stunden mit Dispersionsfarben überstreichbar, sowie nach ca. 4 bis 6 Stunden mit Fliesen belegbar
- Bis auf dünnste Schichten ausziehbar, dadurch ebene Oberflächen und Übergänge
- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig, leicht zu verarbeiten

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.