


PENTAFLEX® AGRAR

Karton à 20 m (2 Rollen à 10 m)

ARTIKEL-NR.: 03051515
Kategorien: Fugenbleche, WU-Dichtblech- und Fugenbandsysteme, Fugenabdichtung

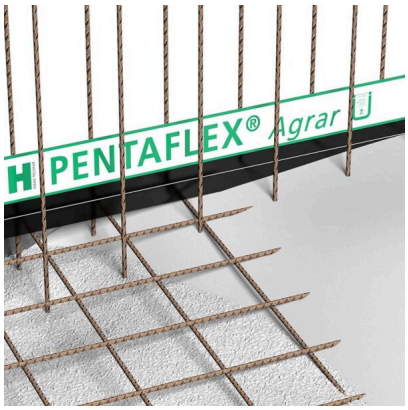

BESCHREIBUNG

PENTAFLEX® Agrar kann in sämtlichen horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen, bei drückendem Wasser, **Jauche, Gülle und Silagesickersäften (JGS-Anlagen)** eingesetzt werden. Die **PENTAFLEX KB® 167 Agrar Fugenblechelemente** sind beidseitig komplett mit einer Spezialbeschichtung versehen. Die Verbindung der Spezialbeschichtung zum Frischbeton verhindert zuverlässig eine Unterwanderung des Fugensystems durch Wasser oder andere Medien. Es genügt eine **Einbindetiefe von 40 mm** um einem Prüfdruck von 2,0 bar standzuhalten. Die hohe Elastizität der Beschichtung gewährleistet bei Schwinden der

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Betonbauteile eine sichere Abdichtung. Das Blech ist beidseitig mit einer geteilten Schutzfolie versehen, die jeweils erst unmittelbar vor dem Betonieren entfernt wird.

Vorteile

- DIBt Zulassung für JGS-Anlagen
- Wasserdicht bis 2,0 bar (bis 2,0 bar geprüft: DIBt Zulassung 0,8 bar, Sicherheitsfaktor 2,5)
- Ständige Einbaukontrolle durch Normstrich
- Einfache und sichere Verbindung
- Kein spezielles Werkzeug oder Klebematerial erforderlich

Technische Details

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-74.101-175
- Verzinktes Stahlblech mit Spezialbeschichtung und Normstrich

Unbedingt beachten:

Dieses Produkt darf nur von Ausführungsbetrieben nach AwSV (§62) mit entsprechendem Nachweis eingebaut werden.

Außerdem ist eine nachgewiesene Produkteinweisung (Zertifizierung) durch den Hersteller oder einer autorisierten Person erforderlich.

Lieferumfang:

1 Karton = 2 Rollen **PENTAFLEX KB® 167 Agrar** à 10 m

Inklusive 20 St. Omegabügel, 3 Stück Stoßklammern, 2 Stück Pentabandstreifen 38 x 1 mm l = 200 mm

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de