


PUR UNIVERSALDÄMMPLATTE ALU-KASCHIERT

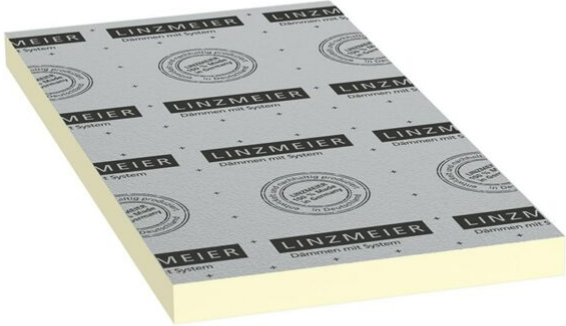

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Polyurethan-Dämmstoffe \(PUR/PIR\),](#)
[Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
				Dicke
	12250510			Bund à 18,00 m² 20 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	12250512			Bund à 11,52 m ² 30 mm
	12250514			Bund à 8,64 m ² 40 mm
	12250516			Bund à 7,20 m ² 50 mm
	12250518			Bund à 5,76 m ² 60 mm
	12250520			Bund á 4,32 m ² 80 mm

LINITHERM®
Dämmsysteme



BESCHREIBUNG

PUR/PIR-Hartschaum nach DIN EN 13165.

Die druckstabile Dämmplatte mit der Schutzlackierten Aluminiumfolie auf beiden Seiten. So haben Sie zugleich eine integrierte Dampfsperre und eine effiziente Wärmedämmung. Aufgrund der sehr geringen Wärmeleitfähigkeit, gekoppelt mit hoher Dämmleistung, ist die Aufbauhöhe sehr gering. Das ist besonders bei Sonderanwendungen vorteilhaft, wo jeder gesparte Millimeter zählt. Die Dämmplatten sind zudem druck- und formstabil. Sie sind leicht, handlich und können mit einem Minimum an Montagehilfen schnell im Verbund verlegt werden. Für den Zuschnitt genügt schon eine einfache Säge.

Anwendungsbereiche:

Dämmung unter Estrich und Fußbodenheizung, oberste Geschossdecke, Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk, in Heizkörpernischen etc.

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeit (D)	$\lambda_b = 0,023 \text{ W/(mK)}$ gemäß DIN 4108-4
Wärmeleitfähigkeit (EU)	$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ gemäß DIN EN 13165
Anwendungstyp:	DAA dh bzw. DEO dh
Druckspannung bei 10% Stauchung:	$\geq 120 \text{ kPa} = 0,12 \text{ N/mm}^2 = 120 \text{ kN/m}^2 = 12 \text{ t/m}^2$ nach DIN EN 826
Dauerdruckbeanspruchung bei Stauchung $\leq 2\%$:	$20 \text{ kPa} = 0,020 \text{ N/mm}^2 = 20 \text{ kN/m}^2 = 2,0 \text{ t/m}^2$

Brandverhalten:	Euroklasse E (normalentflammbar) nach DIN EN 13501-1 Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Abmessung = Deckmaß:	1200 x 600 mm (= 0,72 m ² / Platte)
Kantenausführung:	Ringsum stumpf

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, Dicke