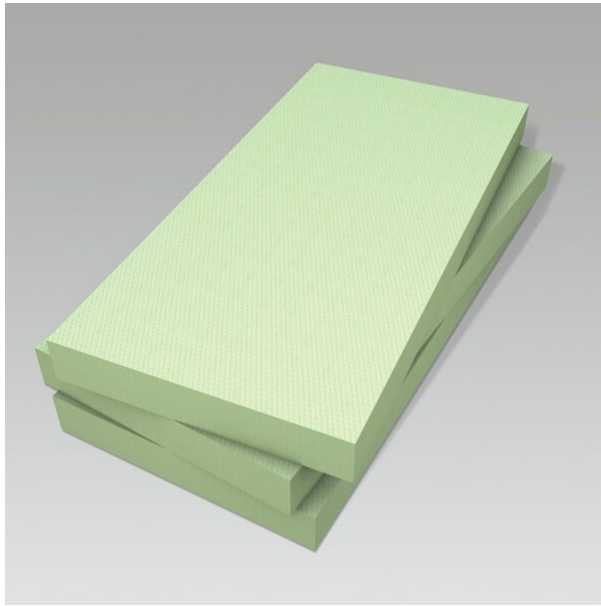




STYRODUR 2800 C VON BASF

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [XPS-Wärmebrückendämmung](#)
([Prägestruktur](#)), [XPS-Extruderhartschaum](#), [Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN



Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
					Dicke
	12150520			Bund à 15,00 m ² 20 mm	








Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
	12150521			Bund à 10,50 m ²	30 mm
	12150522			Bund à 7,50 m ²	40 mm
	12150523			Bund à 6,00 m ²	50 mm
	12150524			Bund à 5,25 m ²	60 mm
	12150534			Bund à 3,75 m ²	80 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
	12150535			Bund à 3,00 m ²	100 mm
	12150536			Bund à 3,00 m ²	120 mm



BESCHREIBUNG

Hartschaum-Platte mit **beidseitig geprägter Oberfläche in Waffelstruktur und mit glatten Kanten**. Insbesondere für Anwendungen im Verbund mit Beton, als Wärmebrückendämmung unter Putz und anderen Deckschichten.

Styrodur® ist ein geschlossenzelliger, grün eingefärbter Dämmstoff mit verdichteteter Oberfläche. Er ist unverrottbar. Styrodur® ist frei von HBCD, FCKW, HFCKW und HFKW sowie sonstigen Klima schädigenden

Treibgasen.

Technische Daten:

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (DIN 4108; Z-23.15-1481):	20 mm, 30 mm, 40 mm	$\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}$
	50 mm, 60 mm	$\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$
	80 mm, 100 mm	$\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$
	120 mm	$\lambda = 0,037 \text{ W/(mK)}$
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (nach DIN EN 13164):	20 mm, 30 mm, 40 mm	$\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$
	50 mm, 60 mm	$\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}$
	80 mm, 100 mm	$\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$
	120 mm	$\lambda = 0,036 \text{ W/(mK)}$
Brandverhalten:	Euroklasse E (normalentflammbar) nach EN 13501	
Druckspannung bei	bis 60 mm: $200 \text{ kPa} = 0,20 \text{ N/mm}^2 = 200 \text{ kN/m}^2 = 20 \text{ t/m}^2$	
10% Stauchung:	ab 80 mm: $300 \text{ kPa} = 0,30 \text{ N/mm}^2 = 300 \text{ kN/m}^2 = 30 \text{ t/m}^2$	
Abmessung:	1250 x 600 mm (= $0,75 \text{ m}^2$ / Platte)	
Kantenausführung:	umlaufend stumpf	

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

KUNSTSTOFFANKERNAGEL

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken	20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, Dicke
---------------	---