


SYNKOELAST® ABDICHTUNGSBAND

Karton à 24 m



ARTIKEL-NR.: 03150560

Kategorien: [Dichtungsbänder und Verpressschläuche](#), [SynkoElast und RubberElast](#), [Fugenabdichtung](#)

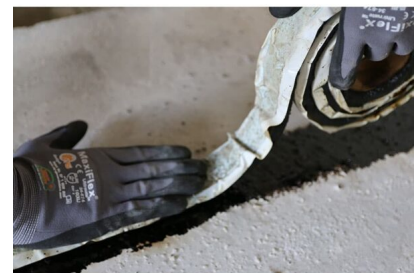

BESCHREIBUNG

SynkoElast® ist ein innenliegendes Fugenband zur Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen in Ortbetonbauwerken, das durch schnellen und einfachen Einbau überzeugt.

SynkoElast® kann sowohl in Frischbeton (Ortbeton) als auch auf abgebundenem Beton verlegt werden. Für letzteres ist dann ein Primer erforderlich. Während des Betonerhärtens verbinden sich Beton und **SynkoElast®-Band**, sodass das Vordringen von Wasser gestoppt wird. Die entstandene Fuge zwischen den Betonierabschnitten wird durch das **SynkoElast® sicher und dauerhaft abgedichtet**.

Das Fugenband findet bei der Abdichtung von Bauteilen aus wasserundurchlässigem Ort beton und Elementwänden etwa in Kellern und Tiefgaragen Anwendung.

Bei Wasserkontakt quillt das Arbeitsfugenband nicht auf, sodass es auch bei Regen verlegt werden kann. Es ist dadurch auch möglich, schmale Bauteile miteinander zu verbinden, ohne Betonabplatzungen befürchten zu müssen. **SynkoElast®** ist so vielseitig, dass es auch bei wechselnden Wasserständen zum Einsatz kommt und dauerhaft abdichtet.

SynkoElast® ist bis zu einem Wasserdruck von 2 bar allgemein bauaufsichtlich geprüft.

Vorteile auf einen Blick:

- Schneller und einfacher Einbau
- Flexibler Einsatz: in Frisch- und auf Festbeton einsetzbar
- Geringe Aufbauhöhe
- Verarbeitung von 0°C bis 35°C
- Bis zu 20 m Wasser dauerhaft dicht (2 bar)
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- Kein Quellen bei Wasserkontakt

Gebindeinformation:

Rolle = 6 m / 1 Karton = 4 Rollen = 24 m

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

SYNKOELAST® PRIMER