

UNIVERSAL-DURCHFÜHRUNGSMANSCHETTE HAUFF UDM

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: Druckwasserdichte Wanddurchführungen, Futterrohre, Entwässerung, WU-Durchführungssysteme

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
					Nennweite
	01351250				DN 110

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01351270				DN 160



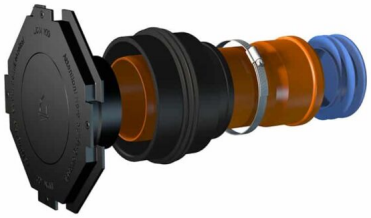

BESCHREIBUNG

Die **Universalabdichtungsmanschette UDM** bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Abdichtsicherheit. Das neuartige Prinzip ermöglicht es, handelsübliche KG-/KG2000-Rohre in der Dimension DN 110 und DN 160 direkt auf der Baustelle in auf die Wandstärke angepasste Wanddurchführungen zu verwandeln. Das abgelängte KG-Rohrstück wird einfach in die Durchführungsmanschette eingeschoben und über ein Spannband fixiert - einfacher geht es nicht.
Durch die Konstruktion der UDM erfolgt systembedingt **keine Unterbrechung der "Flussrichtung"**. Beim Auftreten von leichten Setzungen, die im Bereich des Arbeitsraumes nicht ausgeschlossen werden können, entsteht **keine "Stoßkante"**. Es können sich daher keine Ablagerungen bilden, der Abfluss wird in seiner Funktion nicht beeinträchtigt.
Die Abdichtung zum WU-Beton erfolgt über eine integrierte Dreistegdichtung. Zudem bietet die **UDM** durch den **integrierten Anspachtelflansch** die Möglichkeit zur sicheren Anarbeitung von Flächenabdichtungen (z.B. einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung PMBC) nach DIN 18533 bis zum Lastfall W2.1-E.

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Ein Anbringen einer Hohlkehle an die KG-Rohre ist daher hinfällig.

Lieferumfang: Gummimanschette (EPDM), Spannband, Blinddeckel zum Einschlagen mit Anspachtelflansch.

Anschluss: eine Seite Steckmuffe, eine Seite Spitzende

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 110, DN 160, Nennweite

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de