


WASSERDICHTER BLITZSCHUTZ- WANDDURCHFÜHRUNG


ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Bauwerkserdung](#), [Erdungsfestpunkte](#)

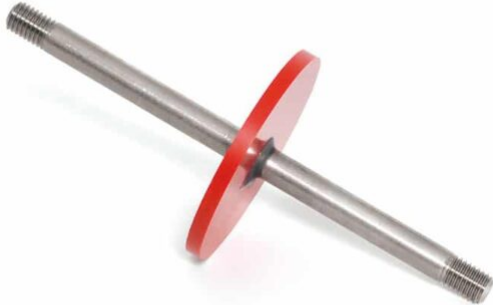


VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Wandstaerken
------	-------------	--------------	----------------	---------------------------




für Wandstärke



02100550


200 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Wandstaerken
------	-------------	--------------	----------------	---------------------------





02100552

240 mm



02100555

300 mm

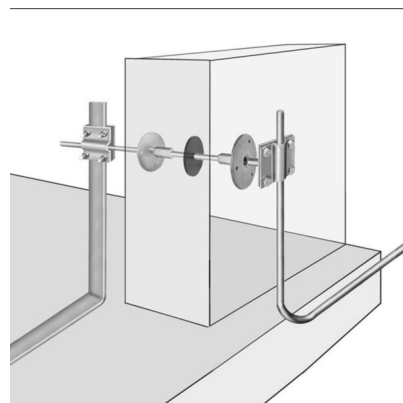

BESCHREIBUNG

Wasserdichte Durchföhrung von Blitzschutzleitungen durch eine Betonwand. z.B. zum Verbinden des Ringerders mit der Potentialausgleichsschiene oder dem Potentialausgleichsleiter im Fundament.
Zum Einbau in die Schalung.

Eine Wandsdurchföhrung besteht aus

- 2 Stück Erdungsfestpunkten V4A (Art.-Nr. 02100530) und
- 1 Stück Durchleitungsstange SAFE aus V4A Ø 10mm, mit wasserdichter Scheibe Ø 70mm und beidseitigem Gewinde M10

Beachte: Die Erdungsfestpunkte (2 Stück pro Durchführung) müssen separat dazubestellt werden!

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

ERDUNGSFESTPUNKT AUS EDELSTAHL V4A

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Wandstaerken

200 mm, 240 mm, 300 mm, für Wandstärke