


WOLFSEAL FTS-ECKPROFIL

Stück à 2,50 m

ARTIKEL-NR.: 03051590
Kategorien: Fugenbleche, WU-Dichtblech- und Fugenbandsysteme, Fugenabdichtung

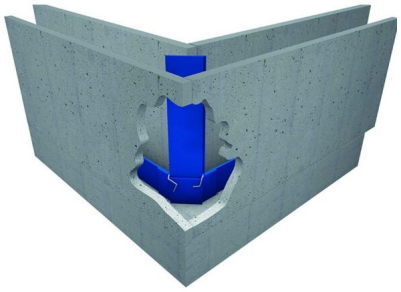

BESCHREIBUNG

Vorgefertigte **wolfseal FTS Sollbruchelemente für Eckstoßstellen** in Doppelwänden, zum Einbau auf der Baustelle. **Für Wanddicken 24 - 28 cm**. - Für andere Wanddicken auf Anfrage -

Die Elemente sind 2,50 m lang, die Breite des Fugensystems beträgt 167 cm bei einer Dicke von ca. 1,9 mm.

Beachte:
Bei Einsatz von wolfseal-FTS-Eckprofil immer in der Bodenplatte das Formstück **wolfseal-KB-Ecke 45°**

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

einbauen !

Überzeugende Vorteile

- Schnelles und sicheres Abdichten aller Fugen.
- Mit dem Fertigstellen der Betonierarbeiten sind gleichzeitig auch die Abdichtungsarbeiten fertiggestellt. Für zusätzliche Maßnahmen müssen weder Zeit noch Kosten oder Witterungsverhältnisse berücksichtigt werden.
- Einfache und sichere Verbindung der Elementwände zur bestehenden, bewährten wolfseal Fugensicherung im Sohlen /Wandbereich.
- Keine zusätzlichen Kranwartezeiten beim Versetzen der Elementwände. Die Fugensicherung wird mittels Haltepunkten an den Stirnseiten der Fertigteilemente fixiert.
- Durchgehende elastische Dichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser durch Verbundwirkung zwischen dem wolfseal-Element und dem Frischbeton.
- Bei einer Einbindetiefe von 8 cm ist das **wolfseal FTS Sollbruchelement** bis 5 bar geprüft (zulässig nach AbP 2,0 bar dies entspricht der 2,5 fachen Sicherheit auf den Prüfdruck).
- wolfseal-Beschichtung ist resistent gegen sämtliche organischen Abwässer.

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de