


WOLFSEAL KB 16 - FUGENDICHTBLECH

Stück à 2,0 m



ARTIKEL-NR.: 03051570

Kategorien: [Fugenbleche](#), [WU-Dichtblech-](#) und [Fugenbandsysteme](#), [Fugenabdichtung](#)

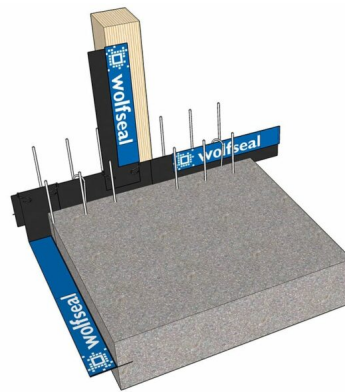

BESCHREIBUNG

wolfseal KB 16 besteht aus beidseitig komplett beschichteten, feuerverzinkten Stahlblechelementen. Oben ist das **wolfseal Element** mit einer beidseitigen Schutzfolie ausgestattet, welche im Überlappungsbereich mit einer Abrisskante versehen ist - unten mit weißem Schutzpapier. Die wolfseal Verbundbeschichtung gewährleistet durch den Verbund zum Frischbeton bei einer Einbindetiefe von nur 3 cm eine Wasserundurchlässigkeit von Arbeitsfugen.

Die Elemente sind 2 m lang, 16,7 cm hoch und ca. 1,7 mm dick.

Die Verpackungseinheit (1 Kiste) enthält 75 Stück = 150 lfdm **wolfseal KB 16** inklusive 75 Stück Stoßklammern.

Bei einer Einbindetiefe von 3 cm ist **wolfseal KB 16** bis 5,0 bar geprüft (zulässig nach AbP 2,0 bar, dies entspricht einer 2,5 fachen Sicherheit auf den Prüfdruck, bei Einbau gemäß Prüfzeugnis-Nr.: P-SAC 02/5.1/17-085 MFPA Leipzig).

Das Einsatzgebiet


wolfseal KB 16 wird in sämtliche Arbeitsfugen wasserundurchlässiger Bauwerke, horizontal oder vertikal, bei drückendem und nicht drückendem Wasser eingesetzt.

wolfseal KB 16 ist resistent gegen sämtliche organische Abwässer und ist somit auch zum Einsatz in Kläranlagen bestens geeignet. Die Grundwasserverträglichkeit des **wolfseal KB 16** wurde geprüft und ist gegeben (Prüfbericht K-271038-16-WR).

Wichtig:

Beim Systemeinsatz mit **wolfseal-FTS-Eckprofil** immer das Formstück **wolfseal KB-Eck 45°** in die Bodenplatte mit einbauen !!

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG

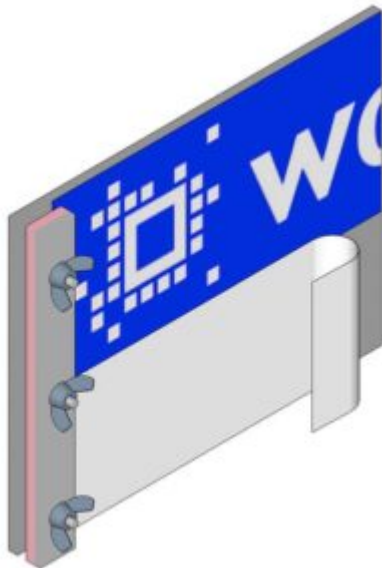

[AUF DIE MERKLISTE](#)

WOLFSEAL DEHNFUGENANSCHLUSS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

WOLFSEAL FTS-ECKPROFIL



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

WOLFSEAL FTS-PROFIL FÜR GERADE FERTIGTEILSTÖSSE



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

WOLFSEAL KB ECKE 45°



[AUF DIE MERKLISTE](#)

WOLFSEAL KB HALTEBÜGEL