

## WOLFSEAL KB 16 ROLLE

Rolle à 25 m



**ARTIKEL-NR.:** 03051573

**Kategorien:** [Fugenbleche](#), [WU-Dichtblech- und Fugenbandsysteme](#), [Fugenabdichtung](#)



## BESCHREIBUNG

Die **wolfseal KB 16 Rolle** besteht aus beidseitig komplett beschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech. Oben ist die **wolfseal KB 16 Rolle** mit einer beidseitigen Schutzfolie ausgestattet - unten mit weißem Schutzpapier. Die wolfseal Verbundbeschichtung gewährleistet durch den Verbund zum Frischbeton bei einer Einbindetiefe von nur 3 cm eine Wasserundurchlässigkeit von Arbeitsfugen. Bei einer Einbindetiefe von 3 cm ist **wolfseal KB 16** bis 5,0 bar geprüft (zulässig nach AbP 2,0 bar, dies entspricht einer 2,5 fachen Sicherheit auf den Prüfdruck, bei Einbau gemäß Prüfzeugnis-Nr.: P-SAC 02/5.1/17-085 MFPA Leipzig).

## Das Einsatzgebiet

Die **wolfseal KB 16 Rolle** wird in sämtliche Arbeitsfugen wasserundurchlässiger Bauwerke, horizontal oder vertikal, bei drückendem und nicht drückendem Wasser eingesetzt.

Die **wolfseal KB 16 Rolle** ist resistent gegen sämtliche organische Abwässer und ist somit auch zum Einsatz in Kläranlagen bestens geeignet. Die Grundwasserverträglichkeit der **wolfseal KB 16 Rolle** wurde geprüft und ist gegeben (Prüfbericht K-271038-16-WR).


## Wichtig:

Beim Systemeinsatz mit **wolfseal-FTS-Eckprofil** immer das Formstück **wolfseal KB-Eck 45°** in die Bodenplatte mit einbauen !!

**Abmessungen:** Rollenlänge = 25 m / Die Höhe des Fugensystems beträgt 167 mm bei einer Dicke von ca. 1,7 mm.

**Verpackung:** 1 Rolle/Karton inkl. Stoßklammern und wolfseal Easyfix-Haltebügel

## ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG

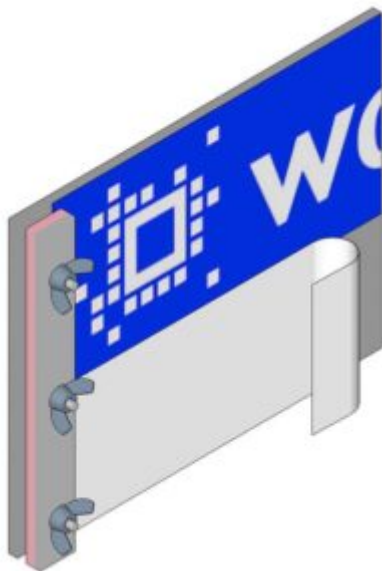

[AUF DIE MERKLISTE](#)

## **WOLFSEAL DEHNFUGENANSCHLUSS**



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

## **WOLFSEAL FTS-ECKPROFIL**



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

## **WOLFSEAL FTS-PROFIL FÜR GERADE FERTIGTEILSTÖSSE**



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

## **WOLFSEAL KB ECKE 45°**