

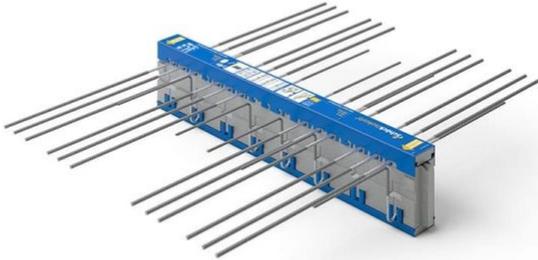
ISOKORB® T TYP K VON SCHÖCK**ARTIKEL-NR.:** N / A**Kategorien:** [Isokörbe](#), [Isokörbe / Dorne](#)**VARIATIONEN**

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausführungen
	20050522				M6-V1-R0-CV35-X80-H200-6.0
					Ausführung




Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausfuehrungen
	20050521				M6-V1-R0-CV35-X80-H180-6.0
	20050517				M4-V1-R0-CV35-X80-H200-6.0
	20050516				M4-V1-R0-CV35-X80-H180-6.0
	20050512				M3-V1-R0-CV35-X80-H200-6.0


Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausfuehrungen
	20050511				M3-V1-R0-CV35-X80-H180-6.0
	20050510				M3-V1-R0-CV35-X80-H160-6.0
	20050503				M2-V1-R0-CV35-X80-H200-6.0
	20050502				M2-V1-R0-CV35-X80-H180-6.0

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Ausfuehrungen
	20050501				M2-V1-R0-CV35-X80-H160-6.0



BESCHREIBUNG

Der **SCHÖCK Isokorb**® T Typ K mit HTE-Compact-Drucklager * ist ein tragendes **Wärmedämmelement** für frei auskragende **Balkone**. Dämmkörperdicke = 80 mm.

Das Element überträgt negative Momente und positive Querkräfte. Die serienmäßig integrierte Aufhänge- und Randzugbewehrung erspart die balkonseitig erforderlichen Steckbügel bzw. Bügelmatten.

*HTE-Compact-Drucklager = Hoch-Therm-Effizient. Das Drucklager besteht aus mikrostahlfaserbewehrtem Hochleistungsfeinbeton mit einer PE-HD Kunststoffummantelung. Neben den bauphysikalischen und statischen Vorteilen bietet das Drucklager auch handfeste Einbauvorteile. Denn der **Isokorb**® mit HTE-Compact-Drucklager hat keine vorstehenden Drucklager mehr, welche das Einfädeln in die Bewehrung behindern könnten. Er ist damit einbaufreundlich und erlaubt ein perfektes Handling auf der Baustelle.

Legende:

K = frei **k**ragend / **M...-V...** = Tragstufe / **R0/REI120** = Brandschutz / **CV..** = Betondeckung in mm / **X80** = Dämmkörperdicke in mm / **H...** = Dämmkörperhöhe in mm / **6.0** = Isokorb-Generation

Weitere Ausführungen, sowie Sonderanfertigungen **-auf Anfrage-**.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Ausführungen

Ausführung, M2-V1-R0-CV35-X80-H160-6.0, M2-V1-R0-CV35-X80-H180-6.0, M2-V1-R0-CV35-X80-H200-6.0, M3-V1-R0-CV35-X80-H160-6.0, M3-V1-R0-CV35-X80-H180-6.0, M3-V1-R0-CV35-X80-H200-6.0, M4-V1-R0-CV35-X80-H180-6.0, M4-V1-R0-CV35-X80-H200-6.0, M6-V1-R0-CV35-X80-H180-6.0, M6-V1-R0-CV35-X80-H200-6.0