




DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO

Rolle à 25 m²

ARTIKEL-NR.: 04151002

Kategorien: [Drän-/ Systemschutzmatten](#),
[Grundmauernoppenbahn mit Vlies und Gleitfolie](#), [Drän-/Schutzmatten](#)

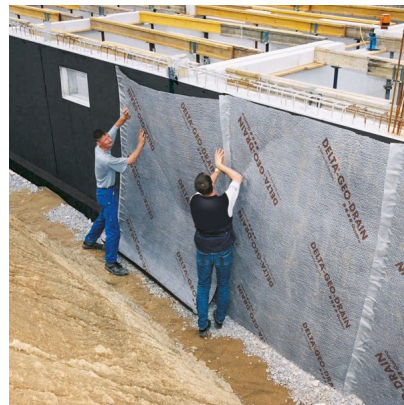

BESCHREIBUNG

Schutz- und Dränsystem für Dickbeschichtungen im Hochbau entsprechend DIN 18533 und DIN 4095. Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte mit integriertem Selbstkleberand, mikroperforierte PE-Gleitfolie mit aufkaschiertem Vlies und PP-Vlies.

Das erste vierlagige Schutz- und Dränsystem für Dickbeschichtungen bietet eine größtmögliche Sicherheit. Dies gilt sogar für den Fall, dass sich Schlagregen sammelt, weil der obere Abschluss nicht perfekt ausgeführt wurde. Durch die mikroperforierte Gleitfolie mit dem zusätzlichen aufkaschierten Vlies, die neben

der Noppenbahn als zweite Dränschicht fungiert, wird das Wasser immer zuverlässig nach unten abgeleitet.

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro bildet eine zweite wasserundurchlässige Hülle vor der Kellerwandabdichtung. Die Gleitfolie verteilt den dauerhaft wirkenden Erddruck, die zum Erdrück gerichteten Noppen wirken als vollflächige Dränschicht mit höchster Ableitkapazität. Das auf die Noppenbahn aufgeschweißte Filtervlies verhindert das Zuschlammern der Noppenstruktur. Die Bahn hat eine hohe Druckfestigkeit von ca. 400 kN pro Quadratmeter. Sie kann durch den Anprallschutz mit Sicherheitsreserve bis zu Einbautiefen von 10 m eingesetzt und auch bei extrem hohem Wasseranfall verwendet werden.

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro ist eine zuverlässige Methangas- sowie Radon-Dränung und erfüllt mit seiner Schutzwirkung die Anforderungen der DIN 18533, der DIN 4095 und die "Richtlinie für Planung und Ausführung von Dickbeschichtungen". Die Bahn ist frei von Recyclingmaterial, trägt das Kennzeichen CE 0799-CPD-13 und ist konform den Anforderungen der EN 13252.

Abmessung: 2,0 x 12,5 m | Palette à 6 Rollen