


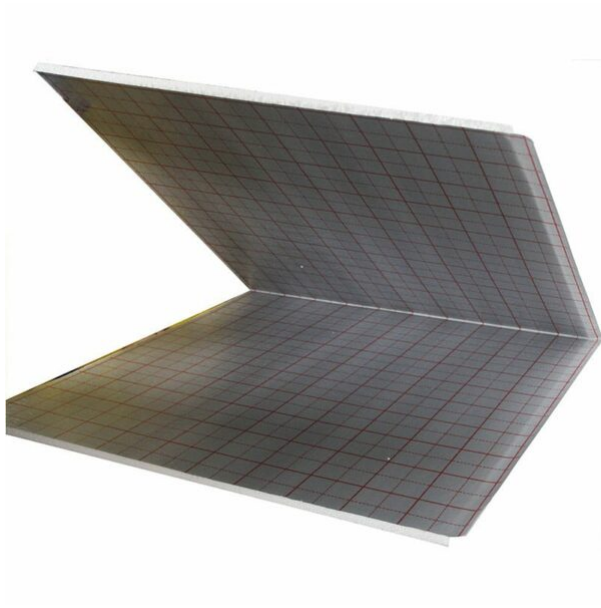

FUSSBODENHEIZUNG- SYSTEMBAHN B-FH-SB 4000

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [EPS-Hartschaum-Dämmstoffe](#),
[Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN





Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
				Dicke
	12054001			Paket à 10 m ² 20 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	12054002			Paket à 10 m ² 25 mm
	12054003			Paket à 10 m ² 30 mm

BESCHREIBUNG

Fußbodenheizungs-Systembahn mit Folienkaschierung.

Trittschall-/Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit aufkaschierter, hochreißfester, gewebeverstärkter Folie und Rastermaß für die sichere Montage der Heizrohre zur Verlegung unter schwimmende Estriche. Folie winkelseitig überlappend.

Technische Daten:

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: WLG 045

Für Verkehrslasten: bis 4000 N/m² = 4 kN/m² = 4 kPa/m² = 0,4 t/m²

Baustoffklasse: B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102, als Verbundelement B2 (normal entflammbar)

Abmessung: 2000 x 1000 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken

20 mm, 25 mm, 30 mm, Dicke