



ISO-DRAIN 2+2 GEO MIT VLIES

Rolle à 44 m²

ARTIKEL-NR.: 04150520

Kategorien: [Grundmauernoppenbahn mit Vlies](#), [Drän-/ Systemschutzmatten](#), [Drän-/Schutzmatten](#)

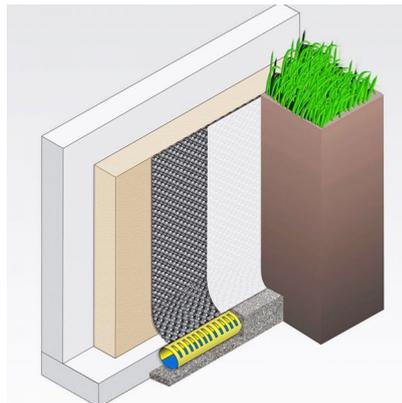

BESCHREIBUNG

ISO-DRAIN 2+2 GEO ist eine vollkommen neuartige Multifunktionsnoppenfolie für eine Perimeterdämmung der Extraklasse. Durch die 2+2-positiv-negativ Noppenstruktur wird die hohe Druckfestigkeit von 370 kN/m² erreicht und erlaubt vertikale Einbautiefen bis 10 m. Zudem bildet sie eine zusätzliche Hinterlüftungsschicht auf der dem Gebäude zugewandten Seite, sowie eine Drainageschicht zum Erdreich hin.

ISO-DRAIN 2+2 GEO ist für druckstabile Untergründe geeignet und agiert durch die besondere positiv-negative Noppenstruktur, sprich die beidseitig ausgeprägte Noppenstruktur, als ideale Drucklastverteilung

zum Schutz für die Bitumenschicht unter der Perimeterdämmung.

Selbstverständlich ist ISO-DRAIN 2+2 GEO CE-zertifiziert und entspricht der EN ISO 13252. Die Anforderungen der DIN 4095 werden ebenfalls erfüllt.

Abmessung: 1 Rolle = 2,20 x 20 m | 1 Palette = 8 Rollen