


NOPPENBAHN MIT VLIES


ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Grundmauernoppenbahn mit Vlies](#), [Drän-/Systemschutzmatten](#), [Drän-/Schutzmatten](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessbxl
					Abmessung (B x L)
	04150503			Rolle à 20,0 m ² 1,0 x 20 m	

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abmessbxl
	04150505			Rolle à 40,0 m ² 2,0 x 20 m	
	04150510			Rolle à 50,0 m ² 2,5 x 20 m	

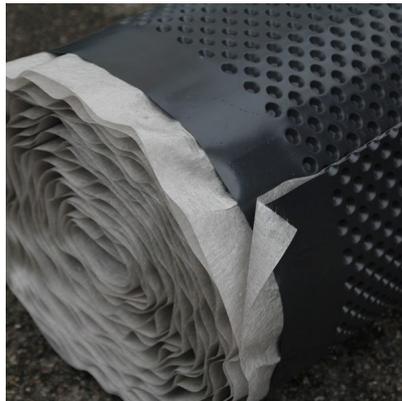

BESCHREIBUNG

Schutz- und Drainagesystem nach DIN 4095 und DIN 18533, bestehend aus Noppenbahn und stabilem Filtervlies.

Schützt Perimeter-Dämmplatten und starre Abdichtungen (Schlämme etc.) vor Erd- und Wurzelbewegungen und sorgt für einen wirksamen Druckausgleich des Erdreichs.

Die zum Erdreich gerichteten Noppen garantieren eine sichere und dauerhafte Ableitung von Grund- und Regenwasser. Das auf den Noppen aufgebrachte Vlies wirkt wie ein Filter und verhindert, dass die Noppenkanäle zuschlammern. CE-zertifiziert nach DIN ISO 13252.

Technische Daten:

Material HDPE | Noppenhöhe 8mm | Druckfestigkeit 250kN/m²

Beachte: Vlies immer zum Erdreich gerichtet

Gebindeinformation:

Palette à 12 Rollen (1,0 m) | Palette à 6 Rollen (2,0 m) | Palette à 12 Rollen (2,5 m)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessbxl 1,0 x 20 m, 2,0 x 20 m, 2,5 x 20 m, Abmessung (B x L)