


## SOLLRISSFUGEN-ABDICHTPROFIL SRF 125 MULTI ORTBETON

Stück à 2,50 m

ARTIKEL-NR.: 03051560

Kategorien: [Fugenbleche](#), [WU-Dichtblechsysteme](#),  
[Fugenabdichtung](#)

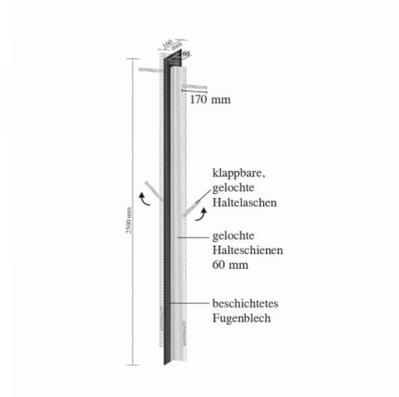

## BESCHREIBUNG

Abdichtprofil für **vertikale Sollrissfugen** in Ortbetonwänden für die Systeme **MASTER-Dichtblech**, **Dichtblech Rolle** und **heer&werz-Dichtblech**. L = 2,5 m.

Das Profil besteht aus einem beschichteten Fugenblech, beidseitig angebrachten gelochten Halteschienen und zusätzlichen Haltelaschen. Je nach Anforderung erfolgt die Befestigung über die Halteschienen oder die klappbaren, gelochten Haltelaschen. Der durch Schwächung des Betonquerschnitts entstandene Sollriss wird durch das beschichtete Blech sicher und dauerhaft gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser

abgedichtet.

Im Sohlebereich wird das **Profil SRF 125 Multi Ortbeton** mit der Sohleabdichtung verklebt.